



AFZUIGKAPPEN / KENMERKEN



De juiste keuze

Bij de juiste keuze van een afzuigkap spelen veel factoren een belangrijke rol.

De beschikbare ruimte en de breedte van de kookplaat bepalen of een brede afzuigkap noodzakelijk is. De inhoud van de keukenruimte bepaalt daarentegen de nodige afzuigcapaciteit van de afzuigkap. Candy adviseert een capaciteit van de afzuigkap die 10 keer het kamervolume bedraagt om efficiëntie te garanderen.

De bevestiging van de afzuigkap op een buitenmuur maakt een directe afvoer naar buiten mogelijk.

Wanneer een afvoer naar buiten niet mogelijk is, kunnen alle afzuigkappen voorzien worden van een koolstoffilter.

Design & Techniek

Het gebruik van materialen van hoge kwaliteit in combinatie met een stijlvolle vormgeving vormen de basis van alle Candy afzuigkappen.

De toepassing van de meest moderne technieken zorgt voor een optimaal gebruiksgemak in alle omstandigheden. De afzuigkappen passen bovendien ook bij de verschillende stijlen van onze ovens of kookplaten, om uw keuken de uitstraling te geven die ze verdient.

Verlichting

De halogeenspots op onze decoratieve modellen zorgen voor een perfecte verlichting van de kookzones.

Filters

De metalen vetfilters waarmee de Candy afzuigkappen zijn uitgerust, zijn wasbaar in de vaatwasmachine, makkelijk te hanteren en bijzonder duurzaam en dus milieuvriendelijk.

DECORATIEVE AFZUIGKAPPEN / EILANDSCHOUW


CVMI 95 X / DECORATIEVE EILANDSCHOUW GLAS / INOX 90 CM X 60 CM

- 1 motor (vermogen 150 W)
- Druktoetsbediening
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 370 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 60 dB(A)**
- 3 afzuigniveaus
- Terugslagklep
- **2 afwasbare metalen vetfilters**
- **Verlichting: halogeenlampen 4 x 20 W**
- Afvoerdiameter Ø 150 mm
- Geleverd met snoer
- **2 koolstoffilters ACM 26 meegeleverd**



Inox: CVMI 95 X


Artikelcode: 36900217

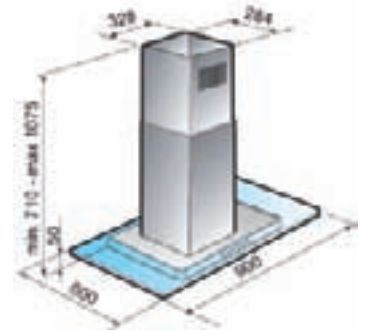

DECORATIEVE AFZUIGKAPPEN / GLAS


CVM 95 X / DECORATIEVE AFZUIGKAP GLAS / INOX / 90 CM

- 1 motor (vermogen 150 W)
- Druktoetsbediening
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 370 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 60 dB(A)**
- 3 afzuigniveaus
- Terugslagklep
- **1 afwasbaar metalen vetfilter**
- **Verlichting: halogeenlampen 2 x 20 W**
- Afvoerdiameter Ø 150 mm
- Geleverd met snoer
- **2 koolstoffilters ACM 26 meegeleverd**

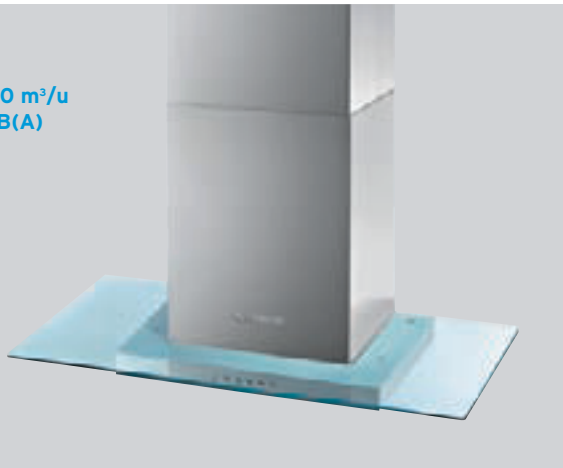

Inox: CVM 95 X

Artikelcode: 36900210

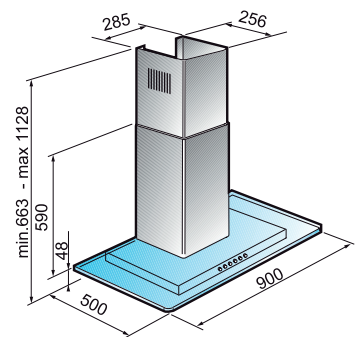


CGM 91 X / DECORATIEVE AFZUIGKAP GLAS / INOX / 90 CM

- 1 motor (vermogen 190 W)
- Druktoetsbediening
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 590 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 70 dB(A)**
- 3 afzuigniveaus
- Terugslagklep
- Elektronische bediening
- Toetsen met achtergrondverlichting
- **1 afwasbaar metalen vetfilter**
- **Verlichting: halogeenlampen 2 x 20 W**
- Afvoerdiameter Ø 150 mm
- **2 koolstoffilters ACM 13 meegeleverd**



Inox: CGM 91 X

Artikelcode: 36900190

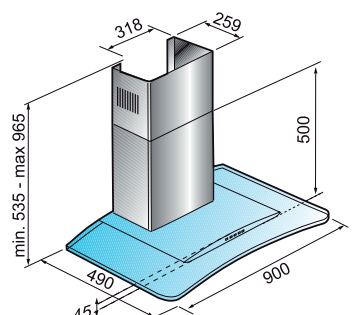

¹ Volgens norm EN 61591

² Volgens norm EN 60704-3 in afvoermodus

DECORATIEVE AFZUIGKAPPEN / GLAS


CMDG 919 X / DECORATIEVE AFZUIGKAP / INOX MET GLAS 90 CM

- 1 motor (vermogen 190 W)
- Druktoetsbediening
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 590 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 70 dB(A)**
- 3 afzuigniveaus
- Terugslagklep
- **2 afwasbare metalen vetfilters**
- Elektronische bediening
- Toetsen met achtergrondverlichting
- **Verlichting: halogeenlampen 2 x 20 W**
- Afvoerdiameter Ø 150 mm
- **2 koolstoffilters ACM 13 meegeleverd**



Inox: CMDG 919 X

Artikelcode: 36900103

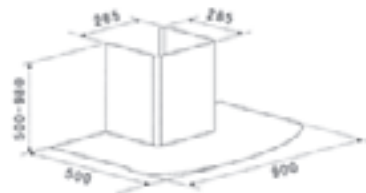

DECORATIEVE AFZUIGKAPPEN / BLOKWANDSCHOUW


CMB 90 X / DECORATIEVE AFZUIGKAP 90 CM

- 1 motor (vermogen 150 W)
- Druktoetsbediening
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 370 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 60 dB(A)**
- 3 afzuigniveaus
- Terugslagklep
- **3 afwasbare metalen vetfilters**
- Verlichting: 2 x 40 W
- Afvoerdiameter Ø 150 mm
- Geleverd met snoer
- **2 koolstoffilters ACM 26 meegeleverd**



Inox: CMB 90 X

Artikelcode: 36900183

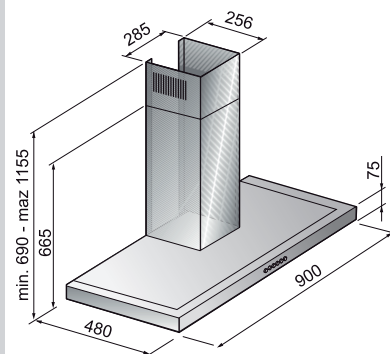


CMB 60 X / DECORATIEVE AFZUIGKAP 60 CM

- 1 motor (vermogen 150 W)
- Druktoetsbediening
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 370 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 60 dB(A)**
- 3 afzuigniveaus
- Terugslagklep
- **2 afwasbare metalen vetfilters**
- Verlichting: 2 x 40 W
- Afvoerdiameter Ø 150 mm
- Geleverd met snoer
- **2 koolstoffilters ACM 26 meegeleverd**



Inox: CMB 60 X

Artikelcode: 36900182

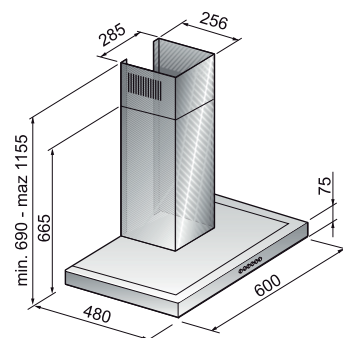¹ Volgens norm EN 61591² Volgens norm EN 60704-3 in afvoermodus

DECORATIEVE AFZUIGKAPPEN / TRAPEZIUMVORMIG


CCE 19 X / DECORATIEVE AFZUIGKAP 90 CM

- 1 motor (vermogen 150 W)
- Druktoetsbediening
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 472 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 67 dB(A)**
- 3 vermogensniveaus
- **3 afwasbare metalen vetfilters**
- Verlichting: 2 x 40 W
- Afvoerdiameter Ø 150 mm
- Geleverd met snoer
- **2 koolstoffilters ACM 14 meegeleverd**



Inox: CCE 19 X

Artikelcode: 36900134

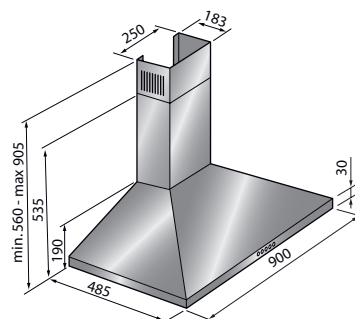


CCE 16 X / DECORATIEVE AFZUIGKAP 60 CM

- 1 motor (vermogen 150 W)
- Druktoetsbediening
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 472 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 67 dB(A)**
- 3 vermogensniveaus
- **2 afwasbare metalen vetfilters**
- Verlichting: 2 x 40 W
- Afvoerdiameter Ø 150 mm
- Geleverd met snoer
- **2 koolstoffilters ACM 14 meegeleverd**



Inox: CCE 16 X

Artikelcode: 36900135

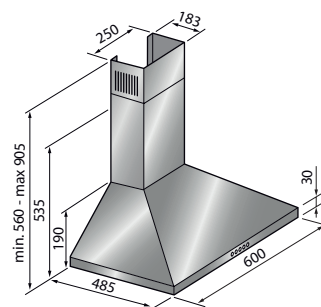

¹ Volgens norm EN 61591

² Volgens norm EN 60704-3 in afvoermodus

VLAKSCHERM AFZUIGKAPPEN


CBT 96 X / VLAKSCHERM AFZUIGKAP 90 CM

- 1 motor (vermogen 220 W)
- Schuifregelaar
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 280 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 66 dB(A)**
- 3 vermogensniveaus
- Terugslagklep
- **4 afwasbare metalen vetfilters**
- Verlichting: 2 x 40 W
- Afvoerdiameter Ø 120 mm
- Geleverd met snoer
- **2 koolstoffilters ACM 62 meegeleverd**



Inox: CBT 96 X

Artikelcode: 36900191

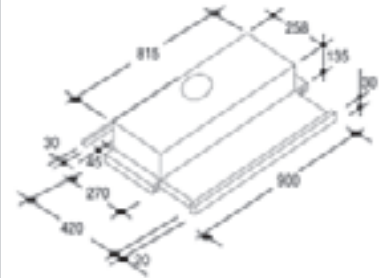


CBT 66 X / VLAKSCHERM AFZUIGKAP 60 CM

- 1 motor (vermogen 220 W)
- Schuifregelaar
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 280 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 66 dB(A)**
- 3 vermogensniveaus
- Terugslagklep
- **2 afwasbare metalen vetfilters**
- Verlichting: 2 x 40 W
- Afvoerdiameter Ø 120 mm
- Geleverd met snoer
- **2 koolstoffilters ACM 62 meegeleverd**



Inox: CBT 66 X

Artikelcode: 36900192

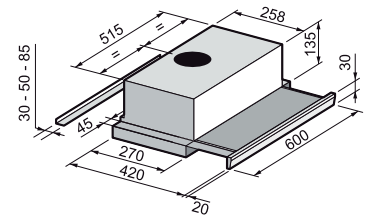

INBOUWUNIT


CBG 62 X / INBOUWUNIT 52 CM

- 2 motoren (vermogen 2 x 100 W)
- Schuifregelaar
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 280 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 67 dB(A)**
- 3 vermogensniveaus
- Terugslagklep
- **Afwasbaar metalen vetfilter**
- Verlichting: 2 x 40 W
- Afvoerdiameter Ø 123 mm
- Geleverd met snoer
- **1 koolstoffilter ACG 3 meegeleverd**



Inox: CBG 62 X

Artikelcode: 36906276

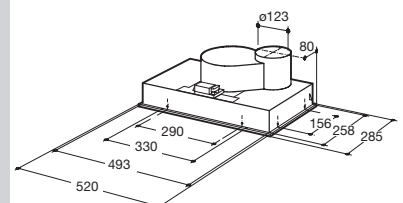

¹ Volgens norm EN 61591

² Volgens norm EN 60704-3 in afvoermodus

AFZUIGKAPPEN / ONDERBOUW


CFT 62 X / AFZUIGKAP ONDERBOUW 60 CM / 2 MOTOREN

- 2 motoren (vermogen 2 x 150 W)
- Druktoetsbediening
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 355 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 65 dB(A)**
- 3 vermogensniveaus
- Terugslagklep
- Metalen vetfilter
- Verlichting: 2 x 40 W
- Afvoerdiameter Ø 123 mm
- Geleverd met snoer
- **2 koolstoffilters ACS 2 meegeleverd**



Inox: CFT 62 X

Artikelcode: 38006193

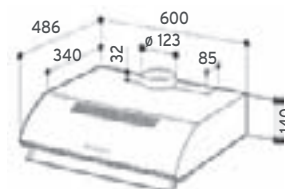


CFT 910 S / AFZUIGKAP ONDERBOUW 90 CM

- 1 motor (vermogen 120 W)
- Schuifregelaar
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 215 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 68 dB(A)**
- 3 vermogensniveaus
- Terugslagklep
- Metalen vetfilter
- Verlichting: 2 x 40 W
- Afvoerdiameter Ø 123 mm
- Geleverd met snoer
- **1 koolstoffilter FHLT 360 meegeleverd**



Silver: CFT 910 S

Artikelcode: 36900242

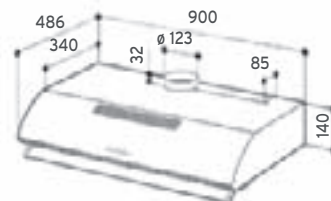

CFT 610 S / AFZUIGKAP ONDERBOUW 60 CM

- 1 motor (vermogen 120 W)
- Schuifregelaar
- **Afzuigcapaciteit¹ (max. vermogen): 215 m³/u**
- **Geluidsniveau² (max. vermogen): 68 dB(A)**
- 3 vermogensniveaus
- Terugslagklep
- Metalen vetfilter
- Verlichting: 2 x 40 W
- Afvoerdiameter Ø 123 mm
- Geleverd met snoer
- **1 koolstoffilter FHLT 360 meegeleverd**



Silver: CFT 610 S

Artikelcode: 36900214

Wit: CFT 610 W

Artikelcode: 36900215


Zwart: CFT 610 N

Artikelcode: 36900216

CFT 610 W




CFT 610 N

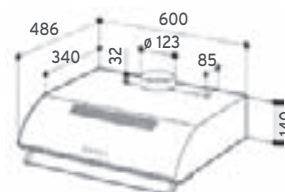

¹ Volgens norm EN 61591

² Volgens norm EN 60704-3 in afvoermodus

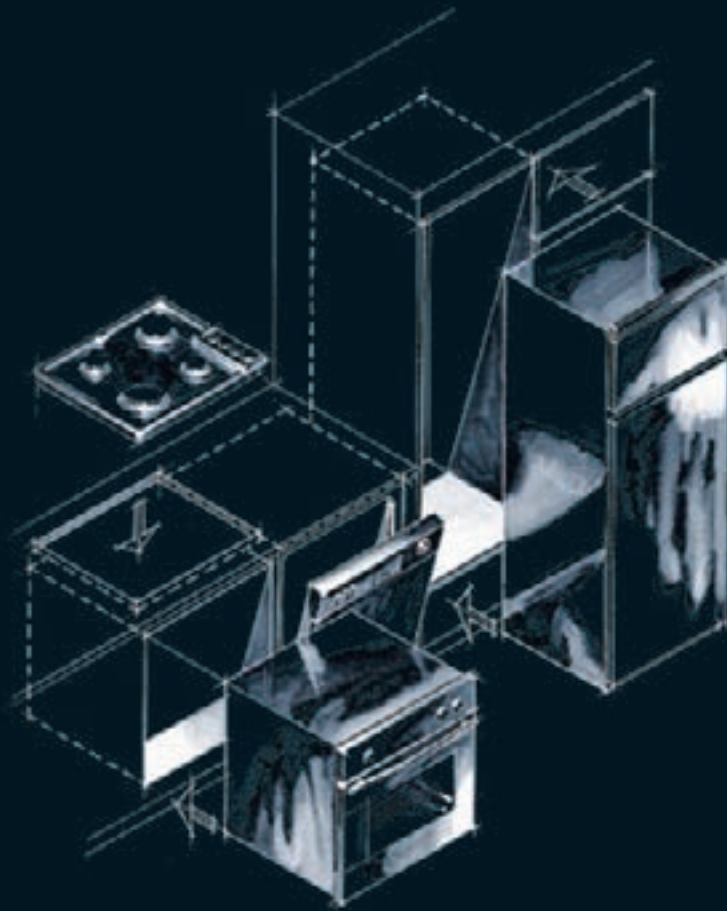

TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFZUIGKAPPEN

Kenmerken	CVMI 95 X	CVM 95 X	CGM 91 X	CMDG 919 X
Soort	Eilandschouw	Wandschouw	Wandschouw	Wandschouw
Uitvoering	Glas / inox	Glas / inox	Glas / inox	Glas / inox
Breedte van de afzuigkap	90 cm	90 cm	90 cm	90 cm
Eigenschappen				
Aantal motors	1	1	1	1
Motorvermogen (W)	150	150	150	190
Max. afzuigcapaciteit ¹ (m ³ /u)	370	370	472	590
Afzuigniveaus	3	3	3	3
Max. geluidsniveau ² dB(A)	60	60	67	70
Recirculatie / afvoer	R / A	R / A	R / A	R / A
Aantal metalen vetfilters	2	1	1	2
Uitwasbare metalen vetfilters	•	•	•	•
Koolstoffilter	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Type koolstoffilter	ACM 26	ACM 26	ACM 14	ACM 13
Terugslagklep	•	•	•	•
Ø afvoer (mm)	150	150	150	150
Halogeenlampen 20 W	4	2	2	2
Afmetingen				
Afmetingen (HxBxD) (mm)	710/1075 x 900 x 600	663/1128 x 900 x 500	535/965 x 900 x 490	500/980 x 900 x 500
Verpakt (mm)	683 x 485 x 975	474 x 964 x 587	430 x 990 x 615	965x 410 x 560
Netto / bruto gewicht (kg)	29,6 / 35,9	17,8 / 22,3	15,1 / 19,1	19 / 23
EAN-code	801 636 180 3046	801 636 178 2181	801 636 178 1900	801 636 175 9145

Kenmerken	CMB 90 X	CMB 60 X	CCE 19 X	CCE 16 X
Soort	Blok wandschouw	Blok wandschouw	Trapezium wandschouw	Trapezium wandschouw
Uitvoering	Inox	Inox	Inox	Inox
Breedte van de afzuigkap	90 cm	60 cm	90 cm	60 cm
Eigenschappen				
Aantal motors	1	1	1	1
Motorvermogen (W)	150	150	150	150
Max. afzuigcapaciteit ¹ (m ³ /u)	370	370	472	472
Afzuigniveaus	3	3	3	3
Max. geluidsniveau ² dB(A)	60	60	67	67
Recirculatie / afvoer	R / A	R / A	R / A	R / A
Aantal metalen vetfilters	3	2	3	2
Uitwasbare metalen vetfilters	•	•	•	•
Koolstoffilter	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Type koolstoffilter	ACM 26	ACM 26	ACM 14	ACM 14
Terugslagklep	•	•	•	•
Ø afvoer (mm)	150	150	150	150
Lampen 40 W	2	2	2	2
Afmetingen				
Afmetingen (HxBxD) (mm)	690/1155 x 900 x 480	690/1155 x 600 x 480	560/905 x 900 x 485	560/905 x 600 x 485
Verpakt (mm)	474 x 964 x 587	474 x 694 x 587	290 x 955 x 535	290 x 655 x 535
Netto / bruto gewicht (kg)	15 / 19,5	8,5 / 12	6,8 / 9,6	7,3 / 9,2
EAN-code	801 636 178 1832	801 636 178 1825	801 636 176 4132	801 636 176 4149

¹ Volgens norm EN 61591

² Volgens norm EN 60704-3 in afvoermodus

AFZUIGKAPPEN

Kenmerken	CBT 96 X	CBT 66 X	CBG 62 X
Soort	Vlakscherm	Vlakscherm	Afzuigunit
Uitvoering	Inox	Inox	Inox
Breedte van de afzuigkap	90 cm	60 cm	52 cm
Eigenschappen			
Aantal motors	1	1	1
Motorvermogen (W)	220	220	2 x 100
Max. afzuigcapaciteit ¹ (m ³ /u)	280	280	280
Afzuigniveaus	3	3	3
Max. geluidsniveau ² dB(A)	66	66	67
Recirculatie / afvoer	R / A	R / A	R / A
Aantal metalen vetfilters	4	2	1
Uitwasbare metalen vetfilters	•	•	•
Koolstoffilter	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Type koolstoffilter	ACM 62	ACM 62	ACG 3
Terugslagklep	•	•	•
Ø afvoer (mm)	120	120	123
Lampen 40 W	2	2	2
Afmetingen			
Afmetingen (HxBxD) (mm)	135 x 900 x 440	135 x 600 x 440	181 x 520 x 285
Verpakt (mm)	243 x 990 x 391	243 x 690 x 391	340 x 565 x 235
Netto / bruto gewicht (kg)	10,8 / 12	8,1 / 9,1	7,2 / 8,2
EAN-code	801 636 178 1917	801 636 178 1924	801 636 105 7159

Kenmerken	CFT 62 X	CFT 910 S	CFT 610
Soort	Onderbouw	Onderbouw	Onderbouw
Uitvoering	Inox	Silver	Silver / Zwart / Wit
Breedte van de afzuigkap	60 cm	90 cm	60 cm
Eigenschappen			
Aantal motors	2	1	1
Motorvermogen (W)	2 x 150	120	120
Max. afzuigcapaciteit ¹ (m ³ /u)	355	215	215
Afzuigniveaus	3	3	3
Max. geluidsniveau ² dB(A)	65	68	68
Recirculatie / afvoer	R / A	R / A	R / A
Aantal metalen vetfilters	1	1	1
Uitwasbare metalen vetfilters	•	•	•
Koolstoffilter	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Type koolstoffilter	ACS 2	FHLT 360	FHLT 360
Terugslagklep	•	•	•
Ø afvoer (mm)	123	123	123
Lampen 40 W	2	2	2
Afmetingen			
Afmetingen (HxBxD) (mm)	140 x 600 x 485	140 x 900 x 485	140 x 600 x 485
Verpakt (mm)	195 x 665 x 560	195 x 965 x 560	195 x 665 x 560
Netto / bruto gewicht (kg)	7,5 / 8,4	7,5 / 8,5	6,5 / 7,5
EAN-code Wit	-	-	801 636 180 2377
EAN-code Zwart	-	-	801 636 180 2384
EAN-code Inox	801 636 105 7074	-	-
EAN-code Silver	-	801 636 181 4752	801 636 180 2360

¹ Volgens norm EN 61591² Volgens norm EN 60704-3 in afvoermodus